



ТАБЕЛА ЗМІАН				
ЗМІАНА	ОПІС ЗМІАНАЇ	№ АРКУША	ДАТА	ПОДПІС
А	ВІДАНІЕ ПЕРВШЕ		*	*

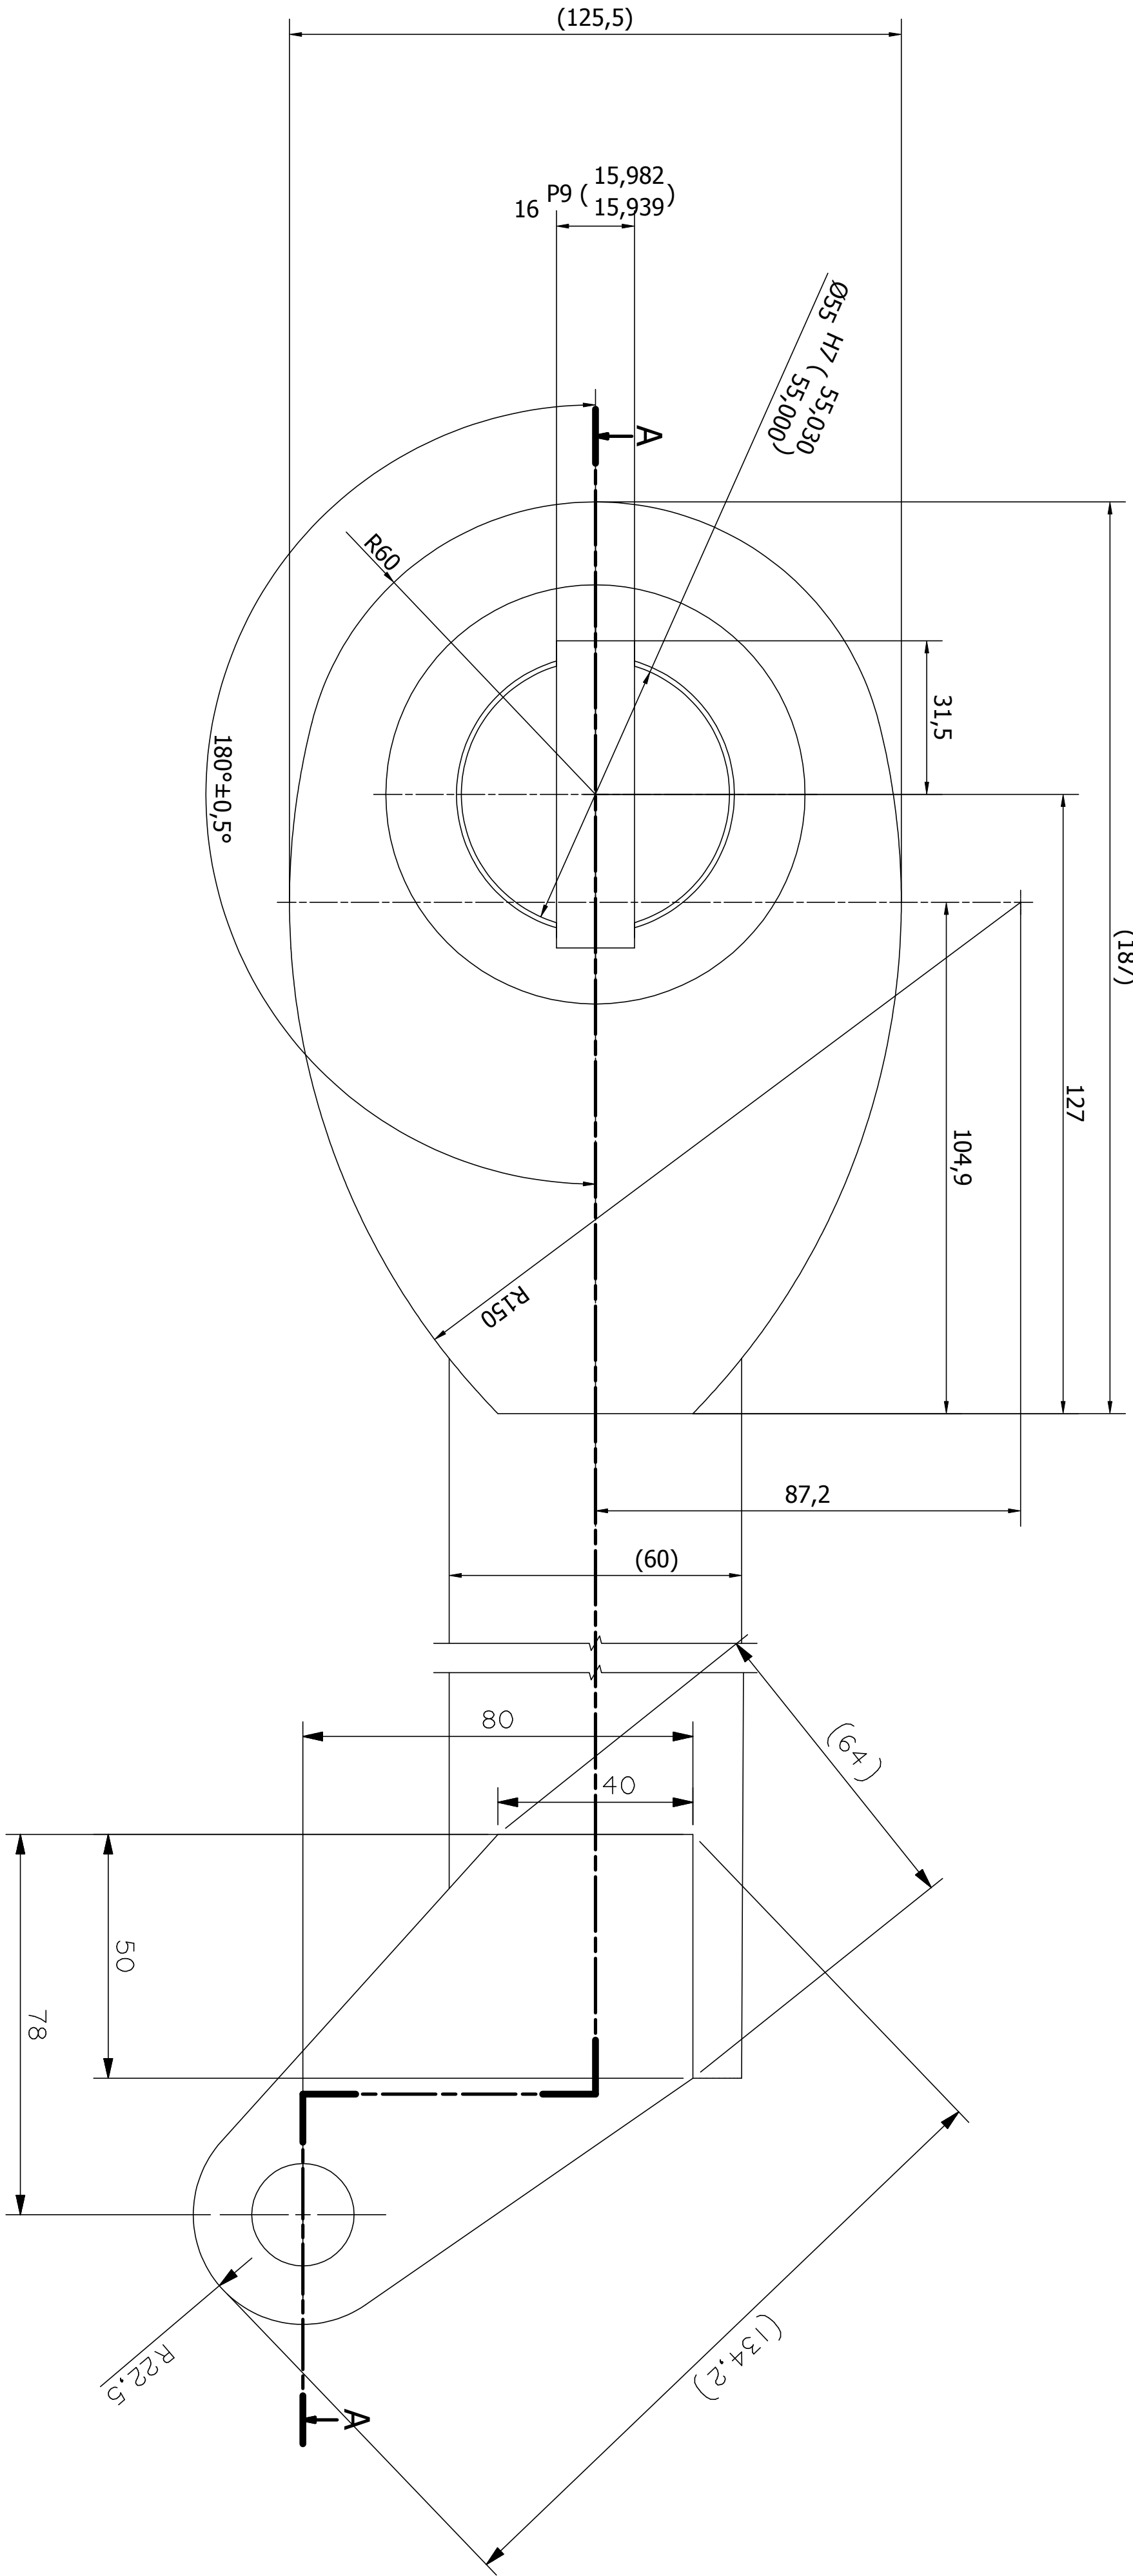

12,5 / (V)

D	S355JR	64x134,2x5	2
C	S355JR	fl 86x60	1
B	S355JR	187x125,5x5	2
A	profil ISO 4019 S355JR	60x40x4 - 720 mm	1
ELEMENT	MATERIAL	ROZMIAR	ILOŚĆ

A-A ( 1 : 1 )

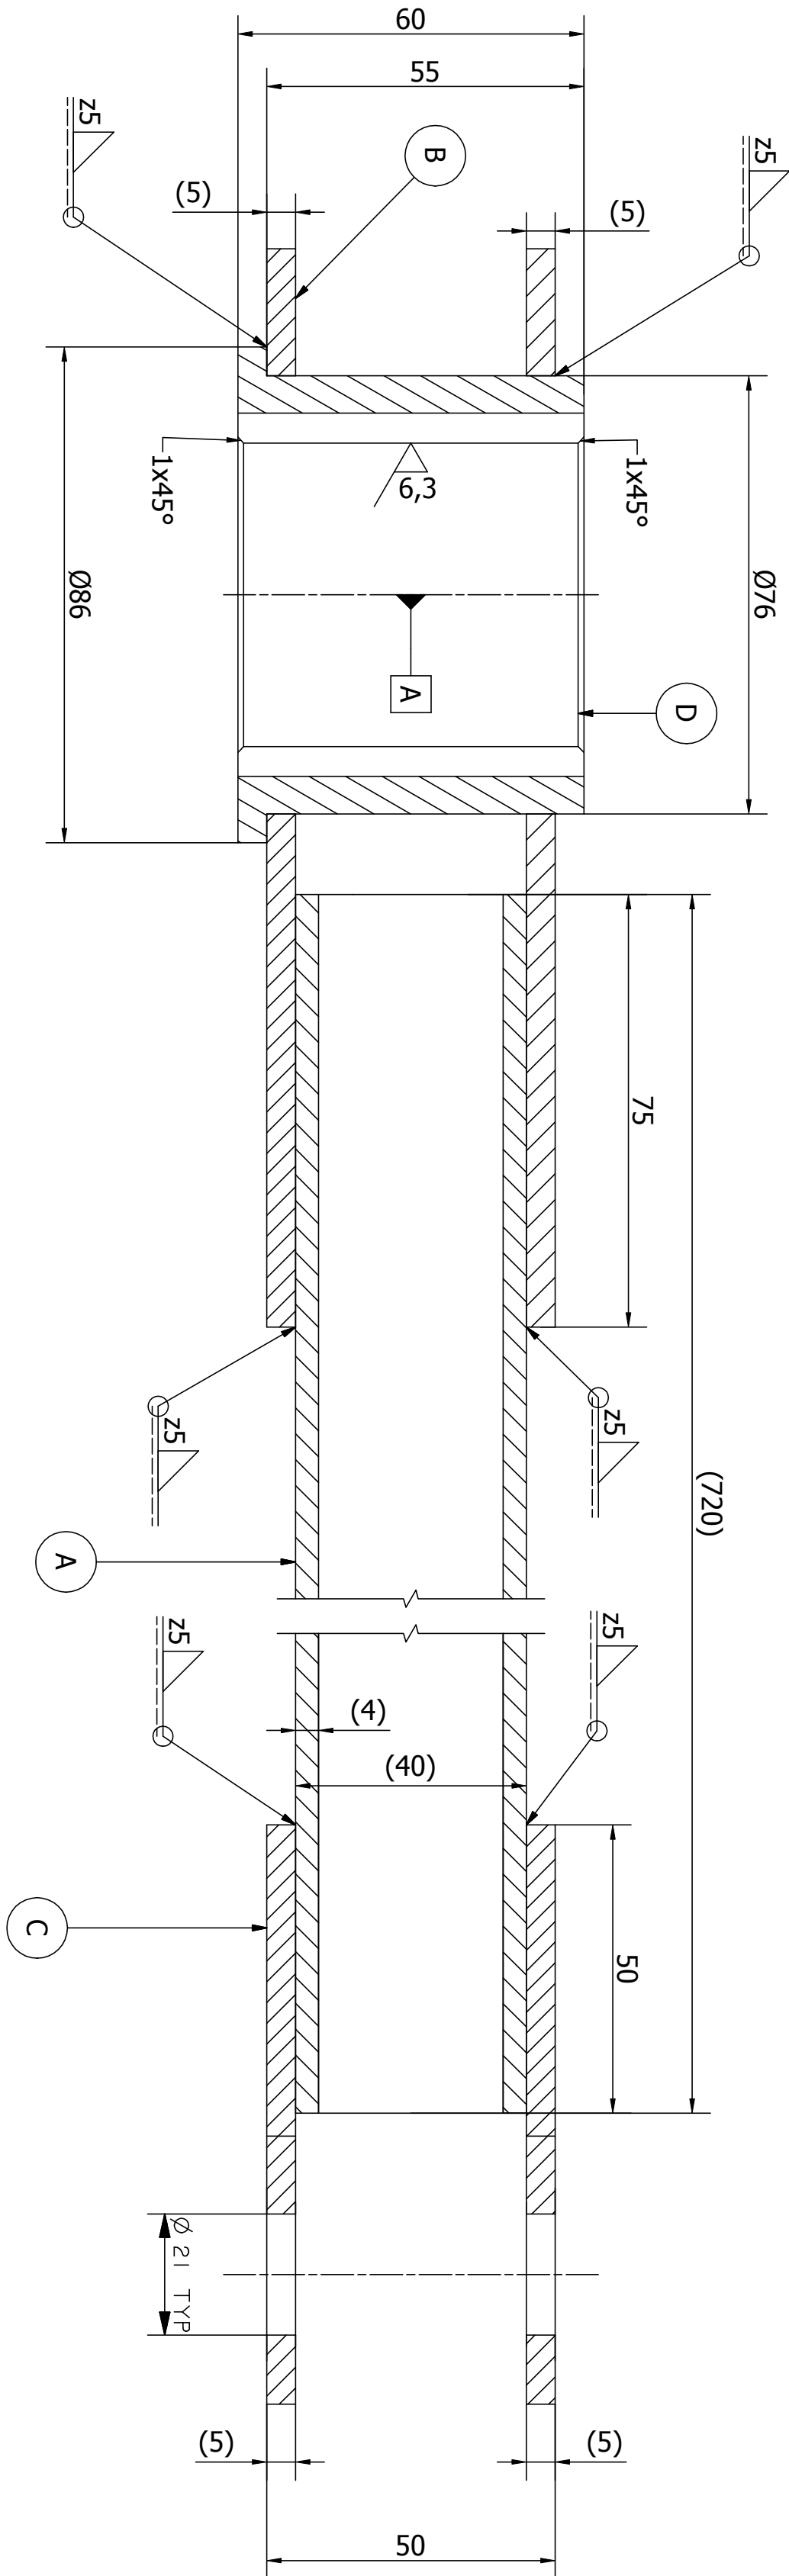

Ілосћ:  
2шт./кpl.

- Увагі:
1. Element spawany.
  2. Po spawaniu zabezpieczyć w procesie kateforezy na kolor czarny.

JESLI NIE OKRESLONO INACZEJ :			
WYMIARY W MILIMETRACH			
OBRABIAĆ WSZYSTKIE POWIERZCHNIE DO UZYSKANIA			
TOLERANCJA OGOLNA KATOW 2°			
OSTRE KRAWEDZIE STEPIC DO 0,1 – 0,5 mm			
TOLERANCJA OGOLNA WYMIAROW		mm	
TOLERANCJA OGOLNA PROMIENI		0,8±0,2	
TOLERANCJA OGOLNA SCIEC KRAWEDZI		1,3 X 45°	
KRESLIL		MATERIAL	
PSZ		OZNACZENIE	
MSP PS		WYMIAR	
DATA		6,9 kg	
O7–2012			
ZATWIERDZILMSP MS		NAZWA RYSUNKU	
		ramię napędzające	
		NUMER RYSUNKU	
		ТААНВ 72–200	
		ARKUSZY 1	
		ARKUSZ 1	
		SKALA 1 : 1	