
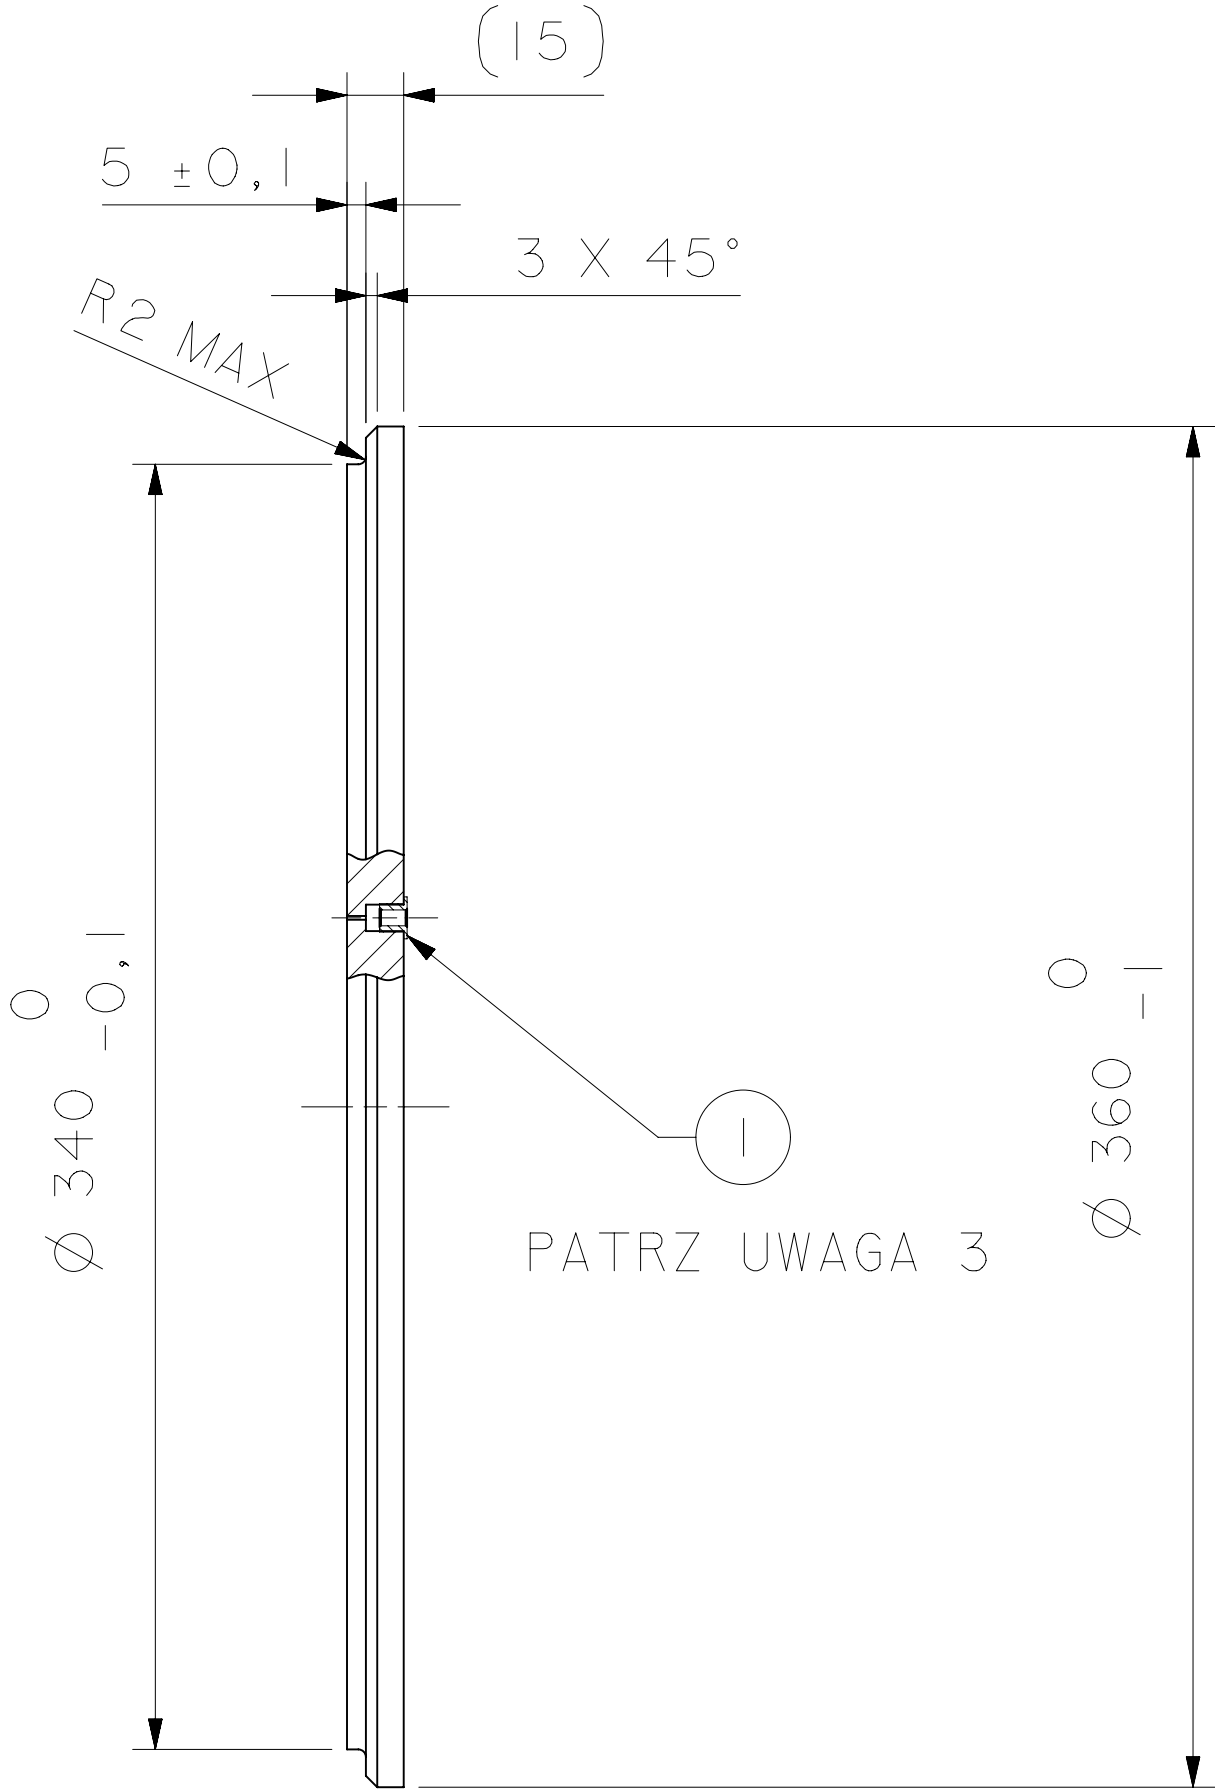


TAAHB-0 1-0 52/0 56

TABELA ZMIAN

ZMIANA	OPIS ZMIANY	NR ARKUSZA	DATA	PODPIS
A	WYDANIE PIERWSZE		26.07.2012	JUZ

4 X Ø 1 / Ø 7 X 10  
PATRZ UWAGA 3

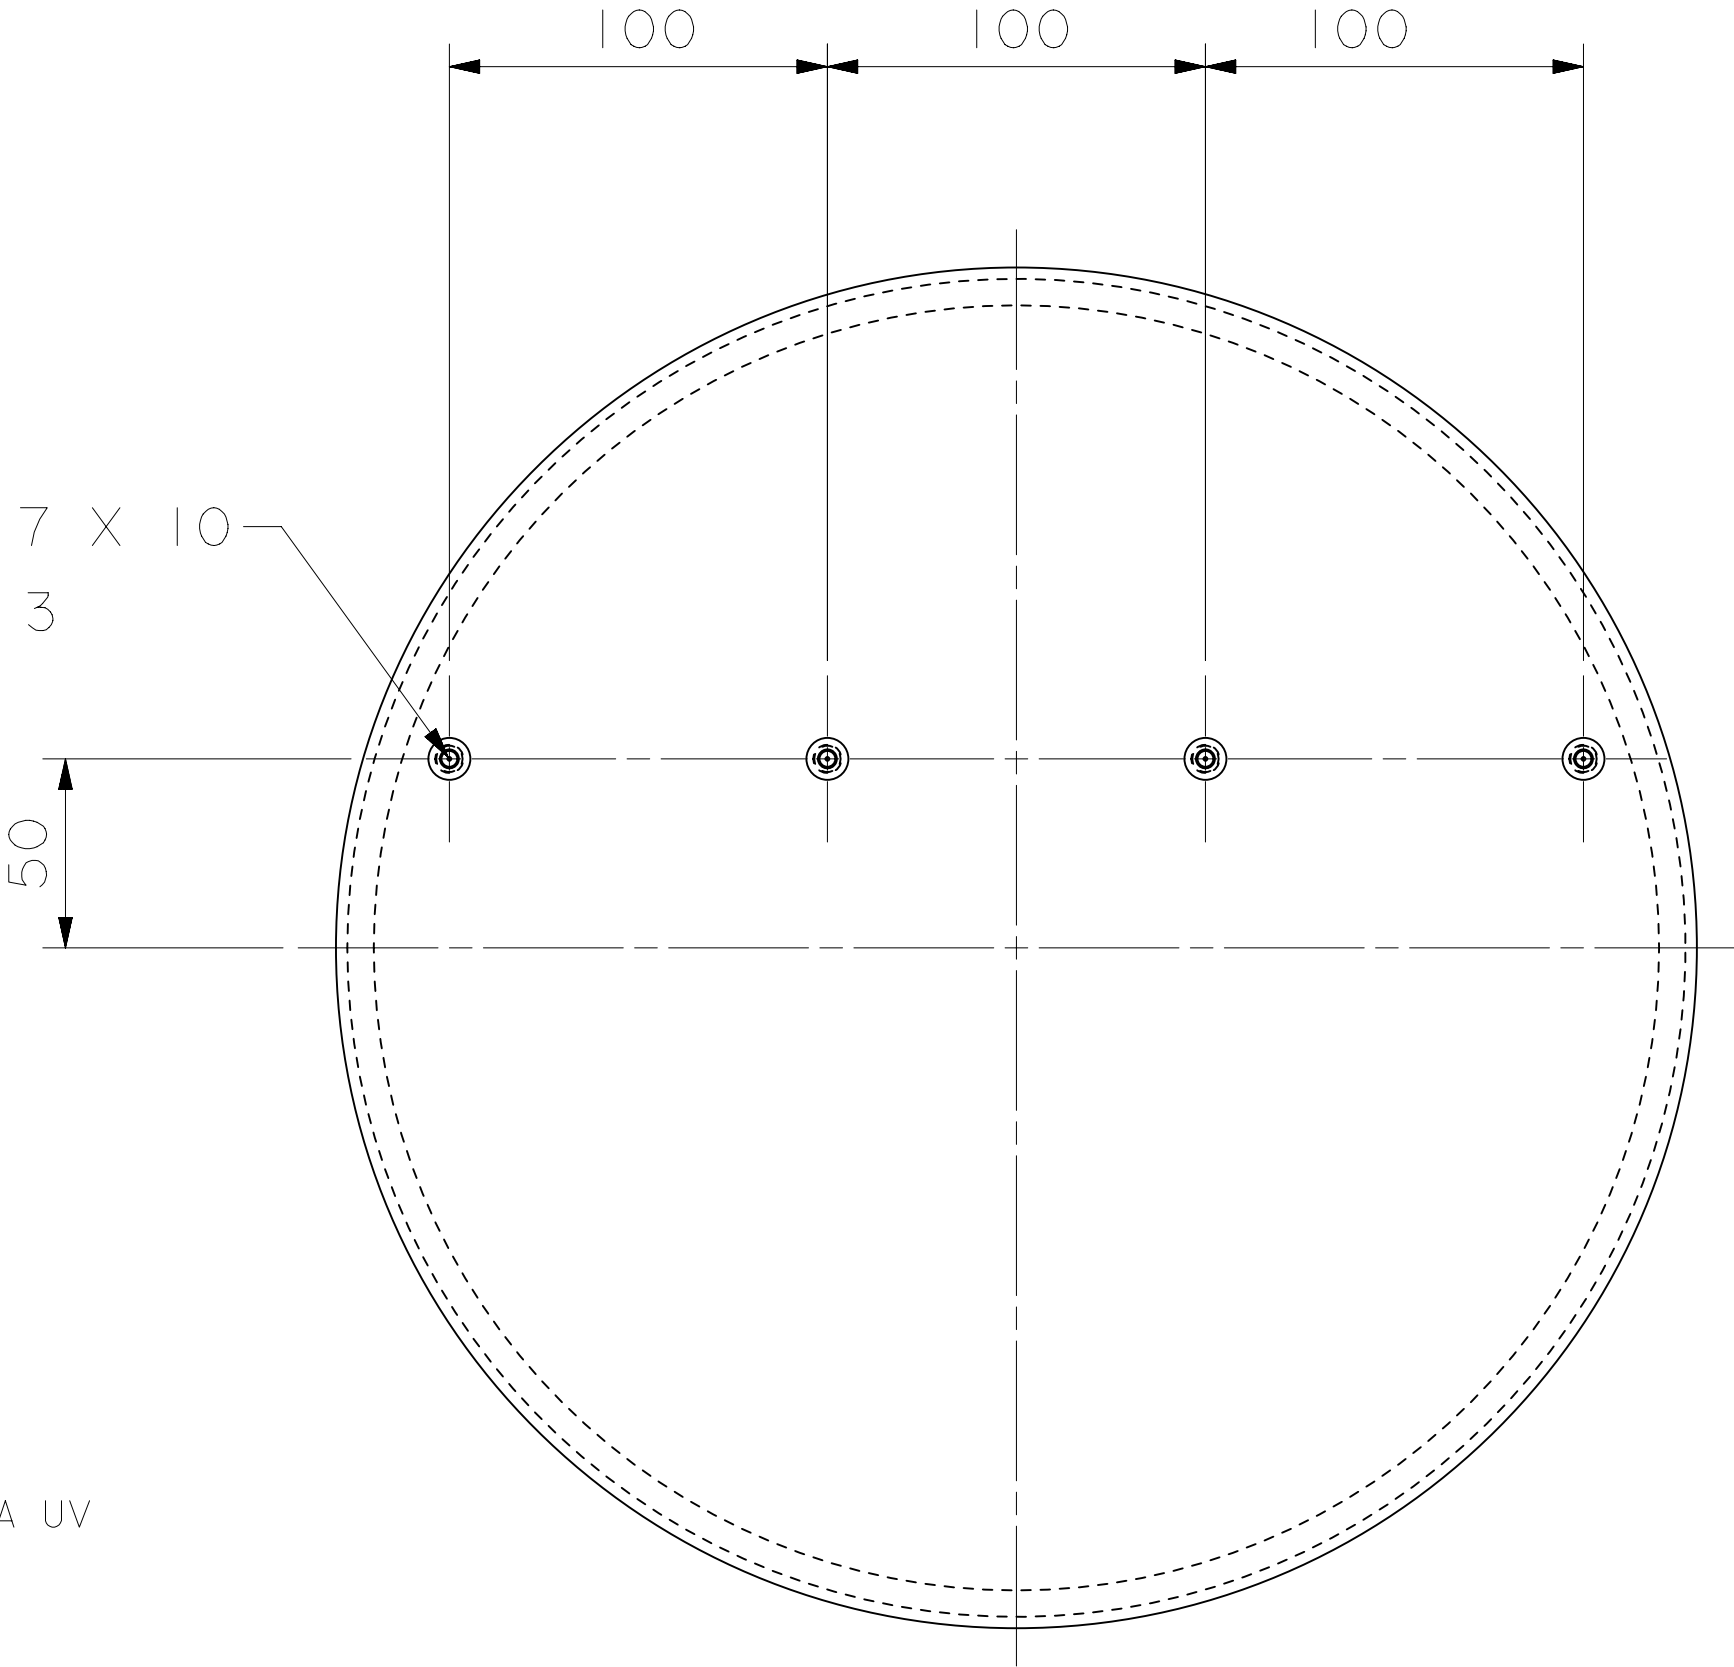

MATERIAL:


POLIWEGLAN LITY 15mm  
PRZECZYSTY BEZ FILTRA UV

ILOSC:

TAAHB-01-052 - 1 SZT./KPL.  
TAAHB-01-056 - 1 SZT./KPL.

UWAGI:

- NA RYSUNKU POKAZANO DETAL TAAHB-01-052.
- OTWORY Ø 1 / Ø 2 X 5 WYKONAC TYLKO W DETALU TAAHB-01-056.
- WKLADKI GWINTOWANE DET-1 INSTALOWAC TYLKO W TAAHB-01-052. WKLADKI USZCZELNIAC NA KOLNIERZU. SPOSOB USZCZELNIENIA DO DECYZJI WYKONAWCY PO KONSULTACJI Z PROJEKTANTEM. ZACHOWAC DROZNOSC OTWOROW Ø 1 PO ZAINSTALOWANIU WKLADOK.
- WKLADKI GWINTOWANE DET-1 MOZNA NABYC W FIRMIE: KVP  
<http://products.kvt-fastening.pl>

I	WKLADKA GWINTOWANA	4+0	TAPPEX-TRISERT 345M5			3
NR POZYCJI	NAZWA	ILOSC	NUMER CZESCI	MATERIAL		UWAGI
JESLI NIE OKRESLONO INACZEJ : WYMIARY W MILIMETRACH OBRABIAC WSZYSTKIE POWIERZCHNIE DO UZYSKANIA ✓ TOLERANCJA OGOLNA KATOW ± 2° OSTRE KRAWEDZIE STEPIC DO 0,1 – 0,5 mm		KRESLIL	MSP GS	MATERIAL		CIEZAR 1,8kg
		SPRAWDZIL	MSP PS	OZNACZENIE	WYMIAR	
		DATA	26-07-2012			*
		TOLERANCJA OGOLNA WYMIAROW TOLERANCJA OGOLNA PROMIENI TOLERANCJA OGOLNA SCIEC KRAWEDZI		ZATWIERDZIL	MSP MS	NAZWA RYSUNKU
				SZYBA		
				NUMER RYSUNKU		
				TAAHB-0 1-0 52/0 56		
				ARKUSZY		1