TAAHB 71–100

TABELA ZMIAN				
ZMIANA	OPIS ZMIANY	NR ARKUSZA	DATA	PODPIS
A	WYDANIE PIERWSZE		*	*

A-A (1 : 1)

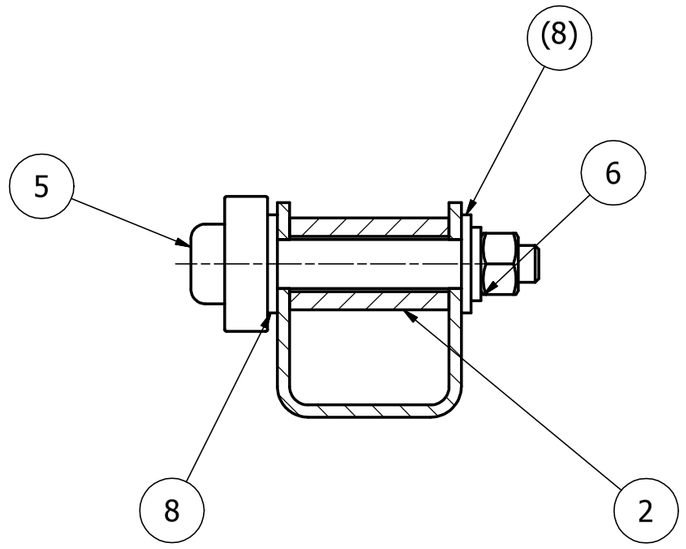

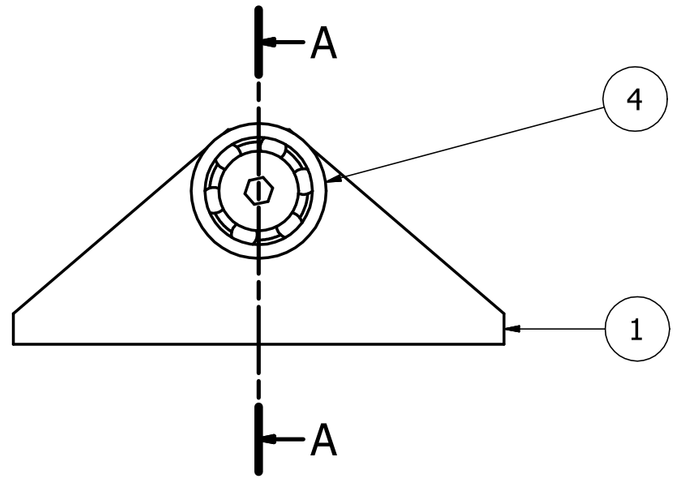

ILOŚĆ:
2szt./kpl.

UWAGI:
1. nakrętkę DET 8 zabezpieczyć przed odkręceniem się.
Sposób zabezpieczenia wybierze wykonawca po konsultacji z projektantem.

NR PO	NAZWA	ILOŚĆ	NUMER CZĘŚCI	MATERIAŁ	UWAGI
8	podkładka	2	M8	ISO 7091	
7	podkładka	1	M6	ISO 7091	
6	nakrętka sześciokątna	1	M6	ISO 4034	
5	śruba pasowana	1	fi 8 x 40	ISO 7379	Elesa+Ganter
4	łożysko	1	608-2Z		
3					
2	tuleja	1	TAAHB-71-102	S235JR	
1	wspornik	1	TAAHB-71-101	S235JR	

JESLI NIE OKRESLONO INACZEJ :
WYMIARY W MILIMETRACH
OBRABIAC WSZYSTKIE POWIERZCHNIE DO UZYSKANIA ✓
TOLERANCJA OGOLNA KATOW 2°
OSTRE KRAWEDZIE STEPIC DO 0,1 – 0,5 mm

	mm
TOLERANCJA OGOLNA WYMIAROW	±0,6
TOLERANCJA OGOLNA PROMIENI	0,8±0,2
TOLERANCJA OGOLNA SCIEC KRAWEDZI	1,3 X 45 °

KRESLIL PSZ
SPRAWDZIL MSP PS
DATA 07–2012
ZATWIERDZIL MSP MS

MSP® INNOVATIVE TECHNOLOGY

MATERIAL: OZNACZENIE *, WYMIAR *
CIEZAR 146 g

NAZWA RYSUNKU: zespół wspornika
NUMER RYSUNKU: TAAHB 71–100

ARKUSZY 1 | ARKUSZ 1 | SKALA 1 : 1 | A2